


Anschlussplan

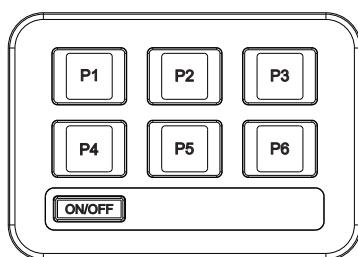


ROT		INPUT 10-30VDC+/MAX 40A
SCHWARZ		INPUT GROUND
GELB		P1 OUTPUT /MAX 10A
BLAU		P2 OUTPUT /MAX 10A
GRÜN		P3 OUTPUT /MAX 5A
GRAU		P4 OUTPUT /MAX 5A
VIOLETT		P5 OUTPUT /MAX 5A
WEISS		P6 OUTPUT /MAX 5A
SCHWARZ		OUTPUT/MAX 10A

Programmiermodus

Schalter - Taster Programmierung


1. Schalten Sie das Bedienteil ein.
2. Drücken Sie nun die Taste, die Sie umprogrammieren möchten, zusammen mit der ON/OFF-Taste für 5 Sekunden.
3. Die Taste wechselt dann von Schalter zu Taster oder umgekehrt.

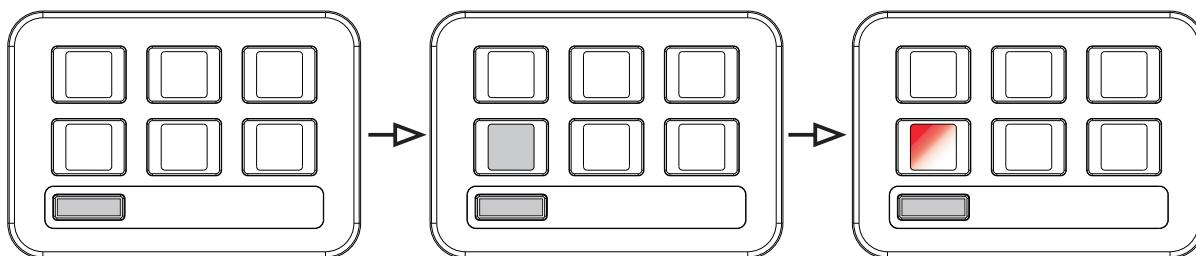

Master-Slave Programmierung

1. Schalten Sie das Bedienteil ein.
2. Drücken Sie nun die Master-Taste für 5 Sekunden gedrückt, bis das Bedienteil aufleuchtet.
3. Halten Sie die Master-Taste gedrückt und gruppieren Sie nun die Slave Tasten per Tastendruck hinzu.
4. Nach loslassen der Tasten sind diese gruppiert.

Die Tasten können in gleicher Weise wieder voneinander gelöst werden.

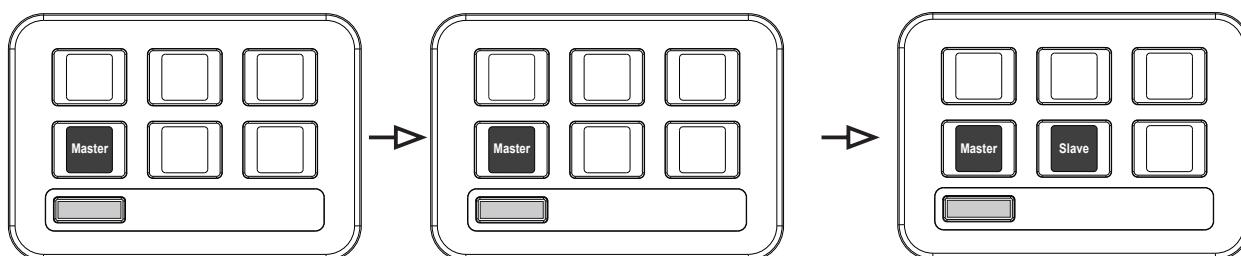

Installation

Klepad 3M VHB

Montage per Halter

